

A large, light gray watermark logo is centered in the background. It consists of a circle containing a stylized 'M' shape, which is further divided into four quadrants by a vertical and a horizontal line.


Menu:iLife

分布式总线系统简介

Menu:iLife

Menu:iLife（明纽智能）上海有限公司

N



L



面板指示灯由DC24V单独供电，解决单火线无法完全关闭LED灯或屏闪的现象

Menu: iLife



带负载
智能面板



智能面板




设备箱



智能主机



MU-BUS总线

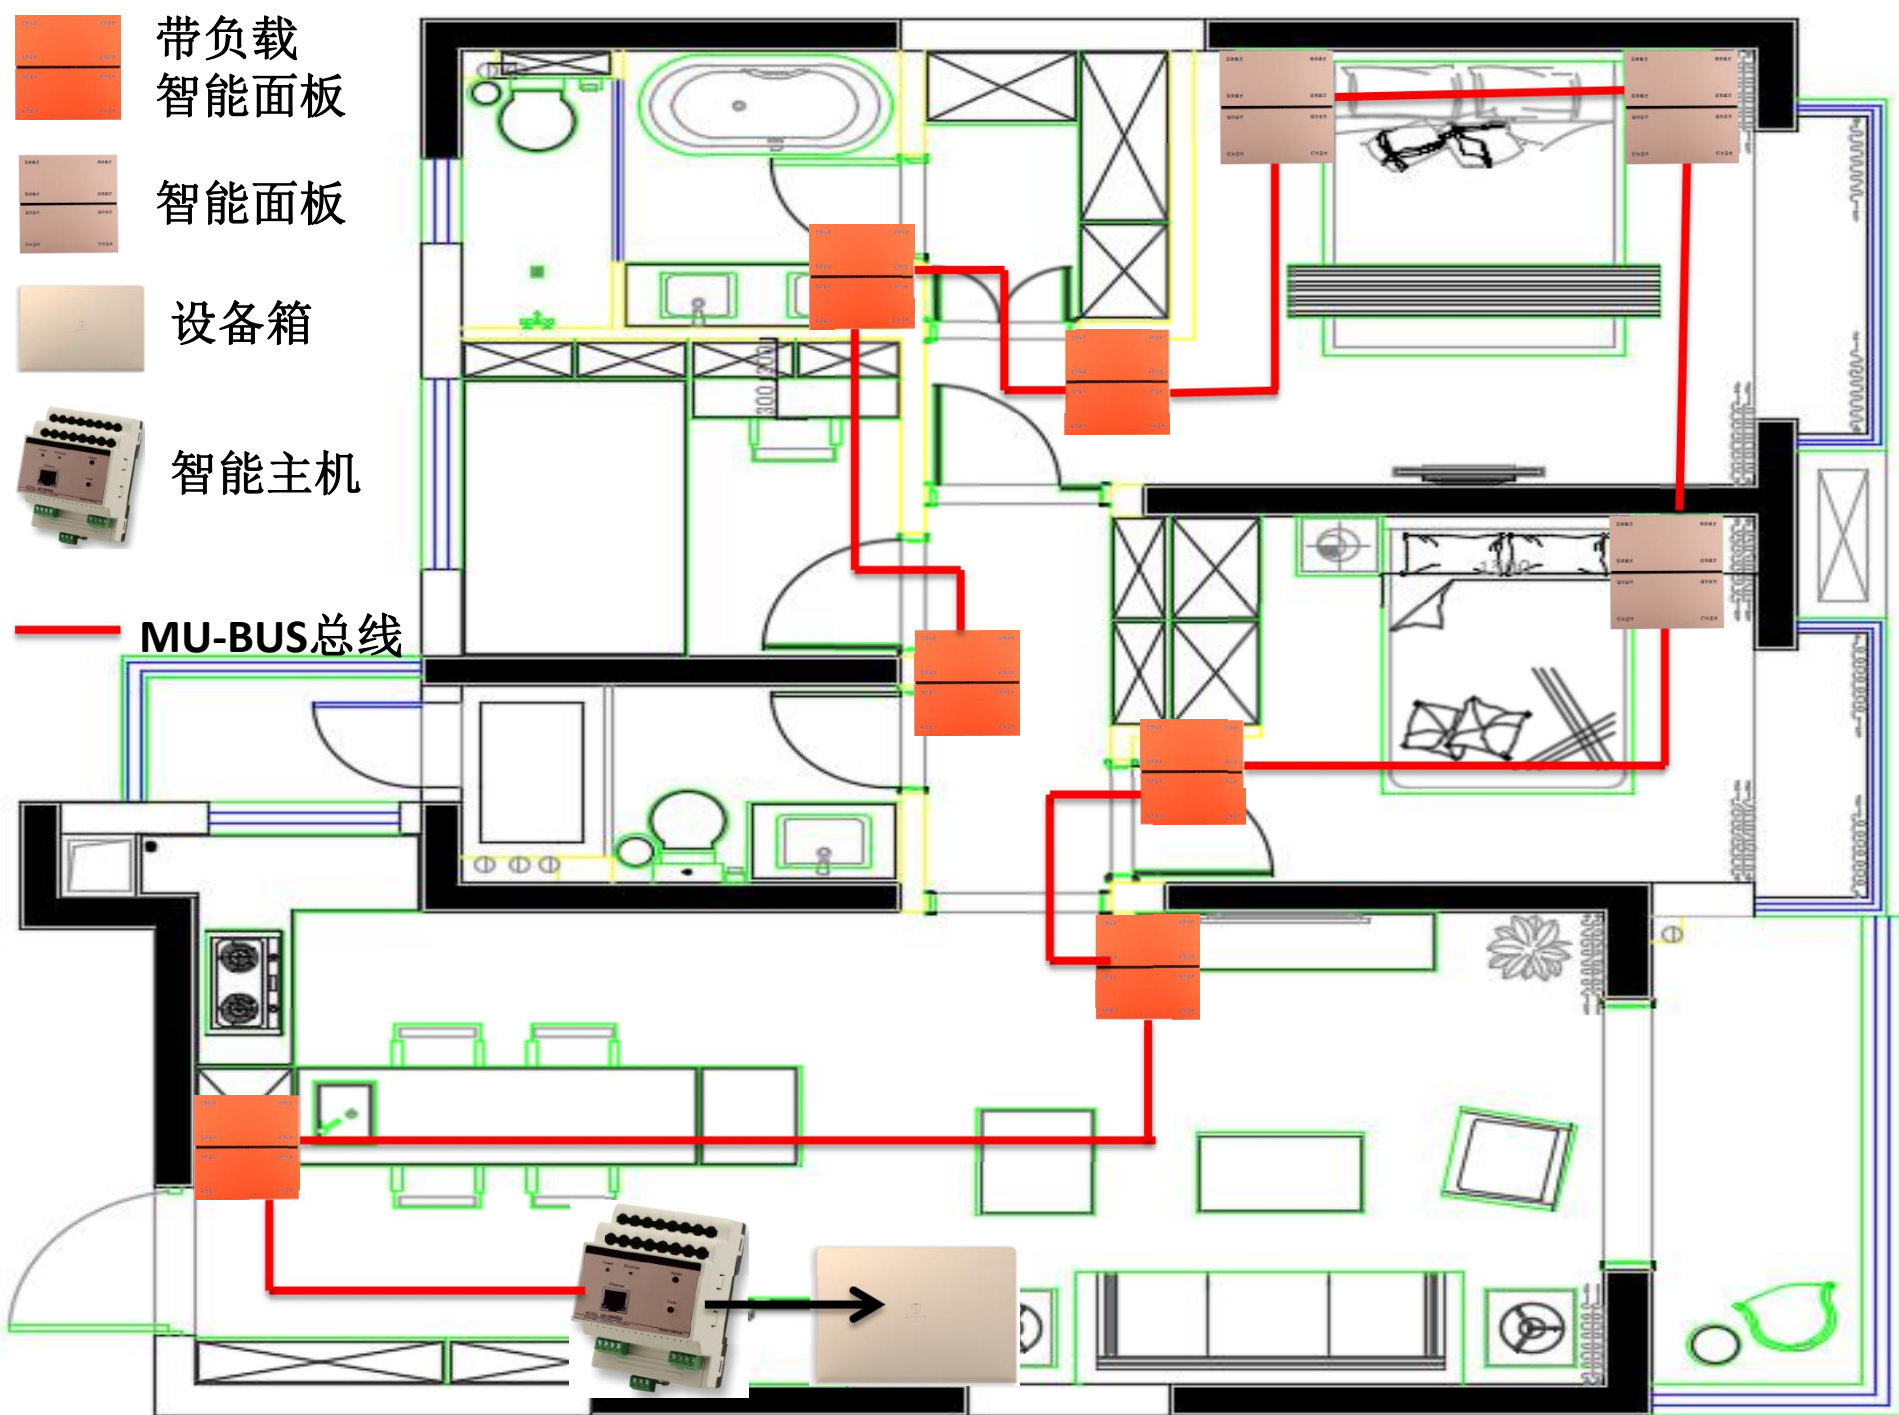

套餐价



序号	设备名称	数量	单位
1	智能主机	1	台
2	电源模块	1	块
3	单火线面板	4	块
4	传统485面板	1	块
市场指导价 ¥ :9800.00			

Menu:iLife

特点比较

	分布式总线	传统总线	无线系统
最适合的项目	公寓+酒店	别墅类大型住宅	公寓+酒店
布线要求	单火线+一根网线	需将灯线统一布至配电箱	单火线或零火线进开关
面板供电源	总线电源模块供电	总线电源模块供电	220V供电
故障点	主机或系统故障后，可实现面板当传统开关来控制。	系统故障后无法继续使用。	单火线易出现关闭不完全现象，无线系统易受干扰，系统需要定期检查。
稳定性	总线 优于 无线		
特点	传统单火线布线方式，只需在面板后串联网线，面板可以和传统开关面板互换，造价低。	大型住宅或商业楼宇电路复杂，系统复杂，造价高。	后装市场也需要增加零线。另外，市面上有单火线无线系统的面板，但无LED感应灯无法体现智能化特点。
造 价	传统总线 > 分布式总线 ≈ 无线		
后装扩展	只需一根网线	扩展难度极大	增加零线

未来市场

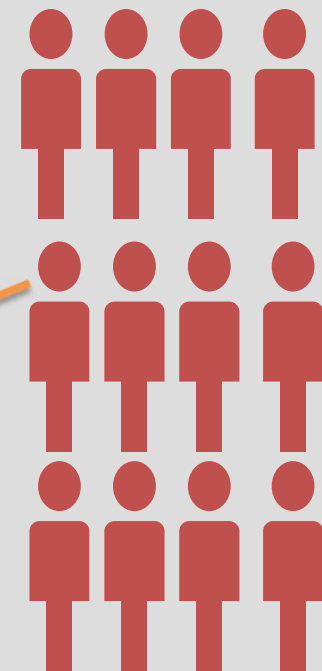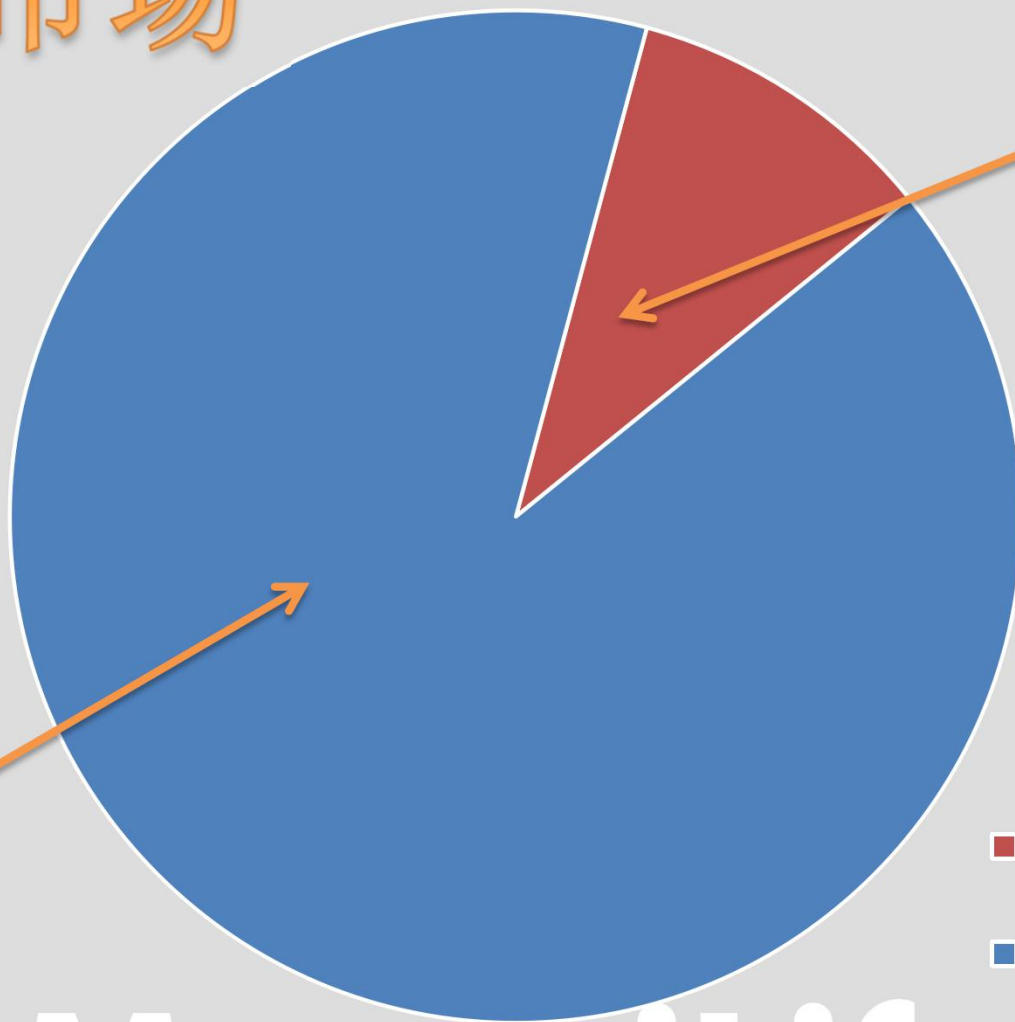

其他集成商

■ 高端别墅市场 < 10%

■ 普通住宅市场 > 90%



我和我的代理商们

Menu:iLife

携手共进

Menu:iLife 平台一直致力于智能化家居的普及和推广，坚持12年采用总线485协议框架，兼容全球各类品牌家电控制端，不断研发适合大众使用的，具备稳定性、可扩展性、以及未来升级性的智能化家居产品，帮助智能化从业者从源头开始解决系统集成难、调试门槛高、维护成本不可控等等棘手的问题；加入Menu:iLife平台，获得未来大众市场！您将不再迷茫。



Menu:iLife